

## Baureihe T

Cod. PRP1445A

### Beschreibung


Die robuste, zuverlässige und wartungsfreundliche Teleskopbühne. Der Qualitätsstandard ist auf den professionellen Anwender ausgerichtet; dadurch wird lange Lebensdauer und ein hoher Restwert gewährleistet.

### Leistungsdaten

Arbeitshöhe mt.		20.20
max. Korbtragfähigkeit	† †   †	200   80
Max. seittl. Reichweite mt.	† †   †	10.10   12.95
Turmdrehung °		450
Energieführung		Innenliegend
Korbsteuerung		Hydraulisch mit Multifunktions-Fahrhebel

### Bühnenspezifikation

Abmessungen Stahlkorb mt.	1.40x0.70
Abmessungen GF-Korb mt.	1.20x0.70
Korbdrehung °	70 + 70
Stützen vorne	Klappstützen
Stützen hinten	Schrägstützen
Mindest-Abstützstand mt.	3.30

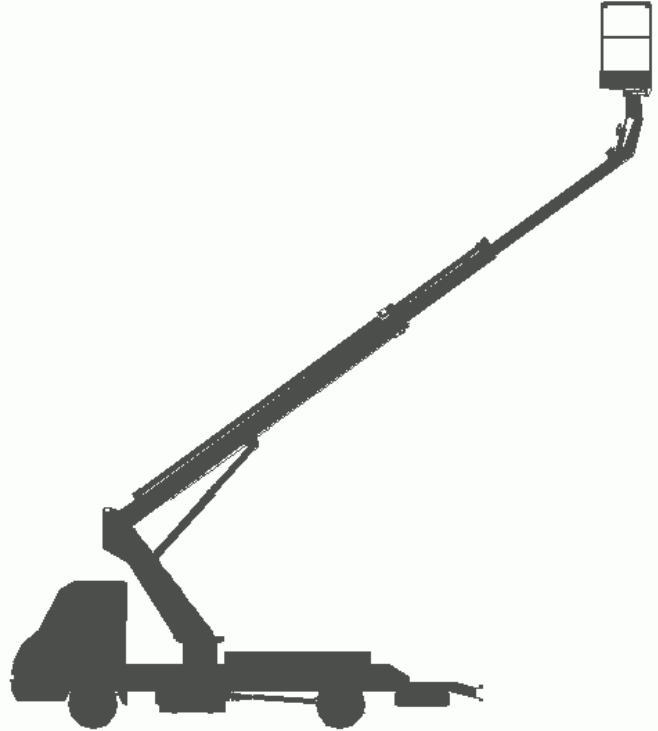

### Aufbau

Dieser Aufbau stellt die Top Variante dar. Die Abstützung auch auf schwierigem Gelände ist sehr komfortabel. Die Stützen gehen leicht über die Spiegelbreite hinaus und sichern damit das beste Verhältnis von Abstützbreite zur maximalen seitlichen Reichweite.

### Ablagefläche

Rutschfestes Aluriffelblech

### Karosserie

Der Aufbau auf das Fhgz. beinhaltet sämtliche Karosseriearbeiten

### Normenverweis

CE Baumusterprüfung

### Sonderausstattung

Ein breites Sortiment an Zubehörteilen ist verfügbar, wobei einige hiervon bereits in der Standardausstattung des Gerätes enthalten sind. Es wird daher empfohlen sich für ein spezifisches Angebot an unser Verkaufsnetz zu wenden

### Weitere Aufbau- und Fhgz.-typen

Das Gerät kann mit verschiedenen Aufbautypen und/oder auf verschiedenen Fhgz.-typen angeboten werden. Wenden Sie sich an unsere Verkaufsorganisation für weitere Informationen.



Via Lea Giaccaglia 5 – 47851 Rimini (Rn) Italy  
Tel +39-0541-397811 fax. +39-0541-384491  
info@gsrspa.it - www.gsrspa.it

Company with quality system certified by DNV =ISO 9001/2000=

dati indicativi soggetti a modifica senza preavviso - subject to modifications without prior notice



Zentrale D-84323 Massing · Mühlenweg 1  
Tel. 00 49 (0) 87 24 / 96 01-0 · Fax -12  
info@rothlehner.de · www.rothlehner.com

E200TE41445AR0 / D