



Arbeitskörbe in zwei Ausführungen:

Winkelarm mit drehbarem Korb. Der Korb befindet sich stets parallel zur Fassade. Winkelarm mit drehbarem Fiberglaskorb. Ideal für Elektroarbeiten.



1. Hydraulische Stützen für schnellen und sicheren Aufbau - auch auf abschüssigem Untergrund.



2. Einfache, wartungsfreundliche Konstruktion.



3. Proportionalsteuerung. Unkomplizierte Bedienung aller Funktionen vom Steuerpult im Arbeitskorb.



4. Hydraulischer Rangierantrieb für einfaches und problemloses Umsetzen.

Große Höhe, geringes Gewicht - DK25 ist ideal für Arbeiten drinnen und draußen

Perfekte Funktion, optimale Sicherheit, Qualität und Vielseitigkeit hat DK25 auf allen Märkten zu einem Begriff gemacht.

Die maximale Arbeitshöhe beträgt 25 Meter. Eine automatische Begrenzung des Lastmoments sorgt für eine optimale Reichweite je nach Belastung des Korbes.

Jede Arbeitsbühne von DENKA LIFT erfüllt mindestens die strengsten Sicherheitsnormen. Elektrik und Hydraulik sind überall doppelt gesichert, die Zylinder haben Schlauchbruchventile, und alle Bewegungen sind durch Überdruckventile abgesichert.

Der Teleskopausleger ist aus spezialextrudierten Aluprofilen hergestellt, die hohe Stabilität bei niedrigem Gewicht ergeben.

Die Eigenschaften des Auslegers und das stufenlose Steuerungssystem garantieren dem "Mann im Korb" einen sicheren und funktionsgerechten Arbeitsplatz.


Typische Anwendungsbereiche sind Fassaden-, Dach- und Gaubenarbeiten, Fensterreinigung, Malerarbeiten, Baumbeschneidung u.ä.

Dank des niedrigen Gewichts und der kompakten Abmessungen ist DK25 auch ideal für innere Instandhaltungsarbeiten, z.B. in Einkaufszentren, Kirchen, Flughafengebäuden, Passagen u.ä.

Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sind vorbehalten. Die Angaben in diesem Prospekt sind als annähernd zu betrachten. Die Abbildungen können auch Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.





Technische Daten

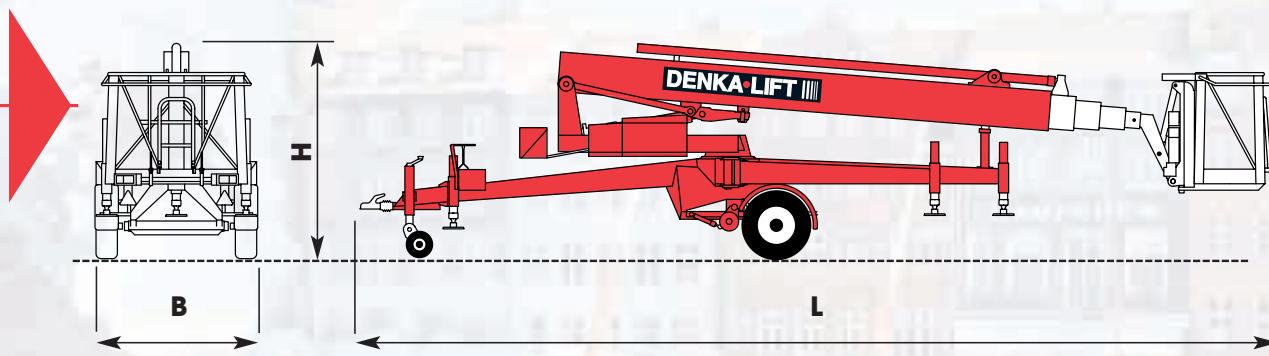

Max. Arbeitshöhe

Abstützfläche

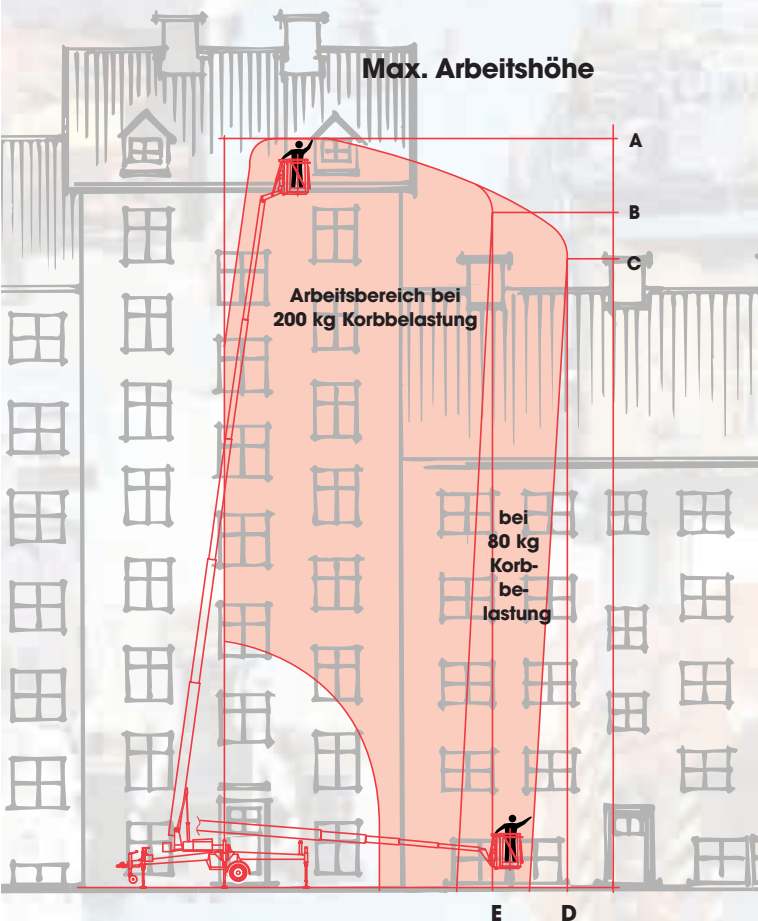

Standard modell	DK25
Kapazität	
Max. Arbeitshöhe A	25,0 m
Arbeitshöhe B	23,0 m
Arbeitshöhe C	21,4 m
Max. Reichweite D	11,4 m
Reichweite E	9,0 m
Max. Korblast	200 kg
Drehbereich	endlos 360°
Transportabmessungen	
Länge L	9070 mm
Höhe H	2110 mm
Breite B	1685 mm
Gesamtgewicht standard	2450 kg

STANDARD AUSSTATTUNG:

- Drehbarer Aluminiumkorb 1200 mm
- Batteriebetrieb
- Proportionalsteuerung
- Hydraulische Stützbeine
- Hydraulischer Rangierantrieb
- Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA
- Betriebsstundenzähler
- Ladeschlüssel

SONDERAUSSTATTUNG:

- Drehbarer Glasfaserkorb 1200 mm*
- Leistungstrafo 230 V*
- Anschluss im Korb für Luft oder Wasser*
- Gelbe Rundum-Warnleuchte
- Höhenbegrenzungssystem 2-stufig
- Sonderfarben
- Gelbe Warnleuchten auf Stützbeine
- Bio-Hydrauliköl
- Verstellbarer Korb vom Boden

*Mehrgewicht

Zentrale BRD:

Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH
D-84323 Massing, Mühlenweg 1
Telefon 00 49 (0) 87 24 / 96 01-0
Telefax 00 49 (0) 87 24 / 96 01-12
Niederlassungen in der ganzen BRD

Internet: www.rothlehner.de
E-Mail: info@rothlehner.de

Betriebsstätte Österreich:

Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH
A-8055 Graz-Neuseiersberg, Feldweg 3
Telefon 00 43 (0) 3 16 / 29 73 63
Telefax 00 43 (0) 3 16 / 29 10 45
Mobil 00 43 (0) 6 64 / 3 36 40 30

Internet: www.rothlehner.at
E-Mail: b.spoerk@rothlehner.at

Denka-Lift DE290402

Angaben freibleibend.
Änderungen vorbehalten.