



Arbeitsbühnen GmbH

## selbstfahrende Gelenk-Teleskop- Arbeitsbühne

### K 1205



**Dinolift + CTE Werkvertretung Deutschland + Österreich**

[www.hematec-online.de](http://www.hematec-online.de)

Zentralruf 0351 / 8 97 55 00

[info@hematec-online.de](mailto:info@hematec-online.de)

Fax. 03 51 / 89 75 50 55




## Arbeitsbühnen GmbH

Es handelt sich hier um eine elektrisch betriebene, kompakte, selbstfahrende Teleskopmast-Arbeitsbühne mit Korbarm (Arbeitshöhe bis 12 m), welche speziell für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in beengten Bereichen entwickelt wurde.

Bei einer Fahr- und Arbeitsbreite von nur 0,98 m, sowie max. Knickpunkthöhe von ca. 7.00 m erreicht diese Arbeitsbühne eine beeindruckende Ausladung von 5,15 m und ermöglicht so spielend das Überwinden von Hindernissen, sowie das Erreichen von schwer zugänglichen Stellen. Mit seiner geringen Abmessung passt das Gerät problemlos in Gebäude mit Standardtüren.

Der K 1205 ist in jeder Arbeitsstellung selbstfahrend und arbeitet permanent innerhalb der Spurbreite 0,98 m ohne Drehwagenüberhang.

Durch die Möglichkeit verschiedener Ausstattungsoptionen kann das Gerät sehr gut an individuelle Besonderheiten angepasst werden.

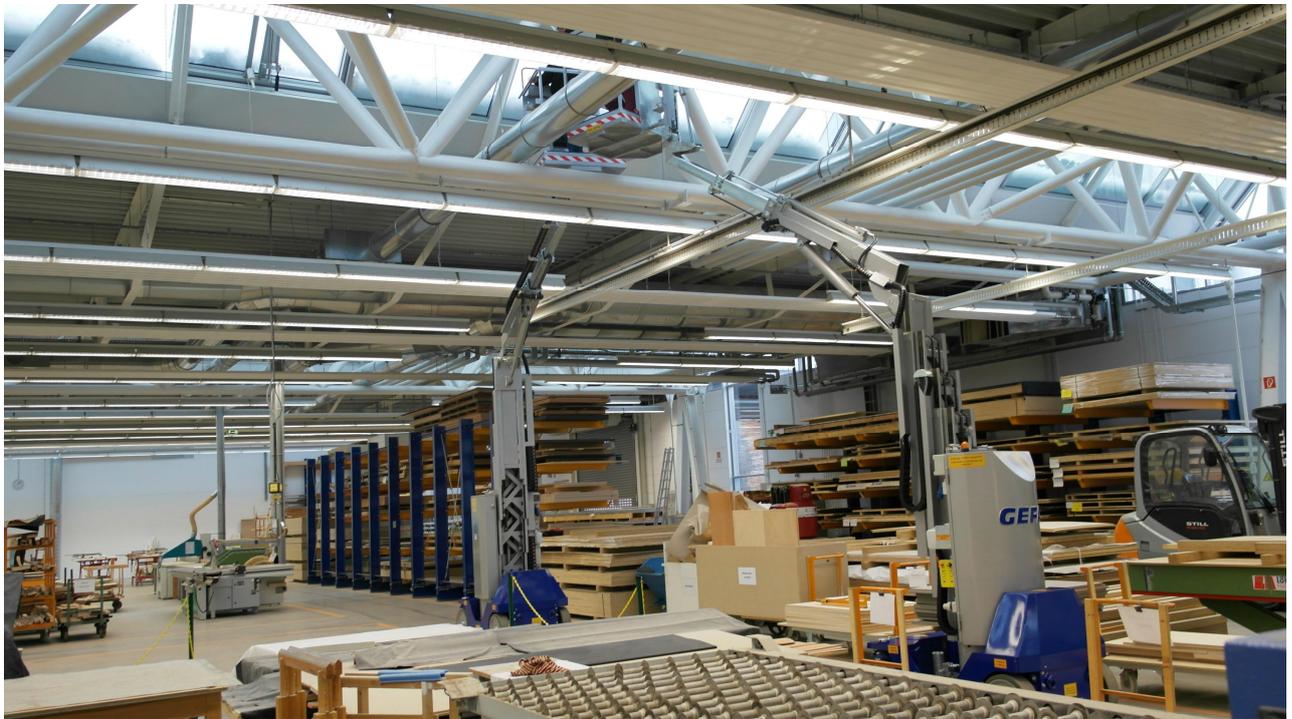

### Dinolift + CTE Werksvertretung Deutschland + Österreich

[www.hematec-online.de](http://www.hematec-online.de)

Zentralruf 0351 / 8 97 55 00

[info@hematec-online.de](mailto:info@hematec-online.de)

Fax. 03 51 / 89 75 50 55



## Arbeitsbühnen GmbH

<b>Technische Daten</b>		<b>K-1205</b>
Arbeitshöhe (m)		12,00
Plattformhöhe (m)		10,00
Transportabmessungen (eingefahren)		
Länge (m)		3,36
Breite (m) Transport- u. Arbeitsbreite		0,98
Höhe (m)		1,98
Eigengewicht (kg) ausstattungsabhängig		4.800
max. seitliche Reichweite (m)		5,15
max. Tragfähigkeit (kg)		200
Korbabmessungen (m)		
Länge	0,90 m	
Breite	0,70 m	
Höhe	1,10 m	
Drehbereich	355 ° mit Anschlag	
Lenkeinschlag	85 °	
Plattformhöhe eingefahren(m)	0,35 m	
Batterie	24V / 300Ah	
Ladegerät	Microprozessor gesteuert, 230 V/24V / 24A	
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	bis 5 km/h	
max. Steigfähigkeit	16 %	
drehbarer Arbeitskorb	2 x 90 °	
Bereifung	Vollgummi, profiliert, nicht markierend	
Standard	230 V Anschluß im Arbeitskorb	
Standard	automatische Befüllanlage	
Standard	Blitzleuchte	
Option 1	Luftanschluß Arbeitskorb	
Option 2	Wasseranschluß Arbeitskorb	
Option 3	Sonderlackierung	
CE- Kennzeichnung	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG	
Inbetriebnahme	BGR 500 und BGG 945	

technische Änderungen vorbehalten



## Arbeitsbühnen GmbH

### 2.2. Arbeitsdiagramm (Arbeitsbereich)

